

Productinformatieblad

Specificaties



Wandcontactdoos met randaarde, Beveiliging, Steekklemmen, Ocean plastic, Mat zwart, System M

MEG2300-0403

Prijs: 16,80 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|------------------|
| Range | Merten |
| Product Name | System M |
| Product Or Component Type | Stopcontact |
| Product Presentatie | Compleet product |

Complementair

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montage Apparaat | Verzonken |
| Bevestigingsmethode | Met schroeven en klauwen |
| Device Application | Voeding |
| Nummerstekkerbus | 1 |
| Configuratie Polen Stopcontact | 2P + E |
| Outlet Standard Deviation | Schuko |
| Standaard Stopcontact | CEE 7/3 |
| Nominale Stroom | 16 A |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 250 V |
| Network Type | AC |
| Network Frequency | 50/60 Hz |
| Kleurtint | Zwart (RAL 9005) |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Geverfd |
| Oppervlakte Afwerking | Mat |
| Connections - Terminals | Schroefloze aansluitklemmen |
| Ip-Beschermingsgraad | IP20 |
| Ik-Beschermingsgraad | IK03 |
| Width | 73 mm |
| Height | 73 mm |
| Depth | 40 mm |
| Standards | DIN 49440 |
| Milieu En Gezondheidsaspecten | Loodvrij |

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,100 cm |
| Package 1 Width | 7,100 cm |
| Package 1 Length | 7,100 cm |
| Package 1 Weight | 74,000 g |
| Unit Type Of Package 2 | BB1 |
| Number Of Units In Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,500 cm |
| Package 2 Width | 18,300 cm |
| Package 2 Length | 27,500 cm |
| Package 2 Weight | 866,000 g |
| Unit Type Of Package 3 | CAR |
| Number Of Units In Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,500 cm |
| Package 3 Width | 34,200 cm |
| Package 3 Length | 40,500 cm |
| Package 3 Weight | 5,636 kg |

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Materialen met lagere impact Transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 77

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet
[EU-verklaring RoHS](#)


Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Technical illustration

Bedradingsschema

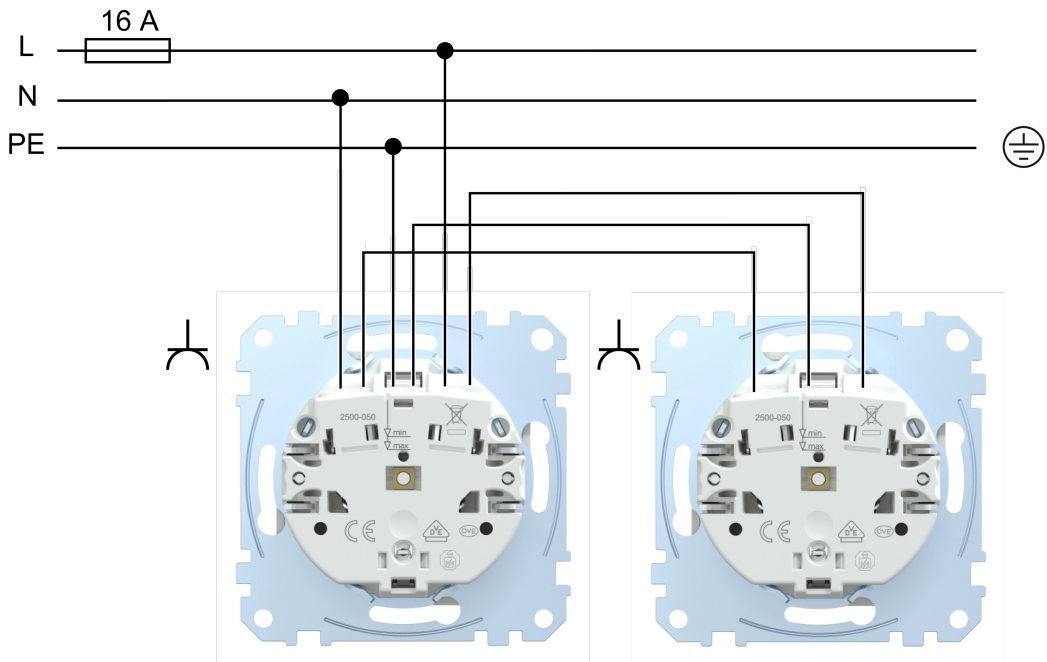

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.