

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.724 Blue e+ ventilator

Staat: 2-7-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.724 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, beschermklasse standaard IP 54.

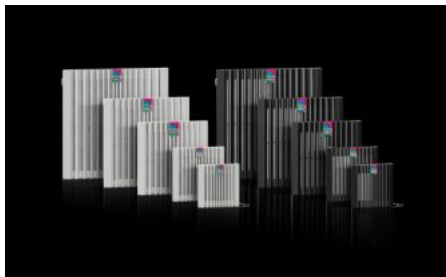

## Functies

Bestelnr.	SK 3238.724
Product omschrijving	Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiël en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen	Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet inbouwgeraad, incl. vouwfilter
Ventilator	Axiaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	bij DC: 53 m <sup>3</sup> /h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)	bij DC: 63 m <sup>3</sup> /h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter	bij DC: 40 m <sup>3</sup> /h

# Functies

Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter	bij DC: 49 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 5,7 W
Nominale stroom max.	bij DC: 0,27 A
Afmetingen	Breedte: 148,5 mm Hoogte: 148,5 mm Diepte: 82,5 mm
Inbouwdiepte	64 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 124 mm Uitsparingshoogte: 124 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP54 met vliesfilter/vouwfilter IP55 met vouwfilter en absorberende mat IP56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 1 met vouwfilter Type 12 met vliesfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking	Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	bij DC: 52 dB(A)
Gewicht/VE	0,42 kg
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	84145915
EAN	4028177998223
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320

# Functies

---

ECLASS 8.0

27180716

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)