


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724 Blue e+ ventilator

Staat: 2-7-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 1160 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

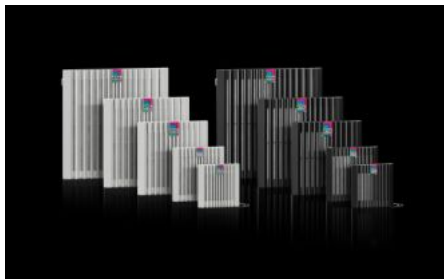

Functies

Bestelnr.	SK 3237.724
Product omschrijving	Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiël en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen	Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatorteknik zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet inbouwgeraad, incl. vliesfiltermat
Ventilator	Axiaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	bij DC: 20 m ³ /h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter	bij DC: 15 m ³ /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 1,4 W

Funcities

Nominale stroom max.	bij DC: 0,06 A
Afmetingen	Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm Diepte: 64,5 mm
Inbouwdiepte	46 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP54 met vliesfilter IP56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking	Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	bij DC: 42 dB(A)
Gewicht/VE	0,24 kg
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	84145915
EAN	4028177998278
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTFA

UR + C-UR (recognized)