

## SPA-LED II

Galerij- en portiekarmatuur, stof- en spuitwaterdicht



### Algemeen



- galerij- en portiekarmatuur
- high level/low level schakeling
- ook met radar
- slagvast polycarbonaat



### SPA-LED II: het ideale galerij- en portiekarmatuur

De vertrouwde en veel toegepaste SPA-LED is nu beschikbaar in een vernieuwde uitvoering waarin verbeteringen en uitbreidingen in functionaliteit zijn doorgevoerd: de SPA-LED II.

#### Basisuitvoering

De basisuitvoering heeft een aanpasbaar lichtniveau (100%/20%) en is optioneel leverbaar met nood (N).

#### Dynamische uitvoering

Naast de basisuitvoering is het armatuur verkrijgbaar met schemerschakeling (S) en in een dynamische uitvoering. Deze dynamische uitvoering is standaard voorzien van schemerschakeling en bewegingsmelder door middel van radar (SR). Optioneel zijn deze armaturen met nood (N) leverbaar waarbij met behulp van een dipswitch gekozen kan worden tussen 1 of 3 uur autonomie. De nooduitvoering is standaard voorzien van een longlife batterij.

Bij deze uitgebreide uitvoeringen is de high level lichtstroom instelbaar op 100%, 80%, 60% en 40% en low level op 20% en 0% voor extra energiebesparing. De opties schemerschakeling en radar kennen ieder maar liefst 4 instelmogelijkheden.

#### Uitstekend energiezuinig verlicht

De SPA-LED II heeft een hoge lumen/Watt verhouding, stabiele lichtkleur, goede kleurweergave en de mogelijkheid om bij montage eenvoudig instellingen aan te passen voor extra energiebesparing. Kortom: het ideale armatuur voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen.

#### Projectverpakking

De SPA-LED is ook verkrijgbaar in een projectverpakking: 12 stuks in één doos. Hiermee verminderen we samen het

afval, verlagen we het volume tijdens transport en opslag, én zorgen we voor tijdswinst op de bouwplaats. Een efficiënte en duurzame oplossing.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Opties

- schemerschakelaar (S)
- radar (R)
- noodverlichting (N)

### Productinformatie

---

#### Huis

Grijs of antraciet, slagvast polycarbonaat, dubbel geïsoleerd met hoogreflecterende aluminium reflector.

Inclusief ingebouwde driver.

Geschikt voor centrale invoer.

Inclusief geïntegreerde led (CRI >80), standaard in 3000K (WW) en 4000K (NW).

#### Kap



Opaal, **slagvast polycarbonaat**.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

---

L	B	H
345	105	74

---

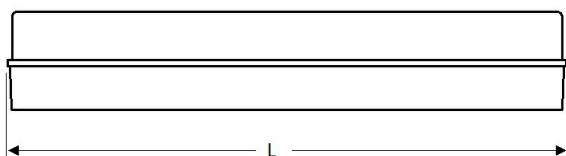

### Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Kelvin
520860595	SPA-LED II 6/2W WW 500LM ANTR	3000
52086059504	SPA-LED II 6/2W WW 500LM ANTR (12X)	3000
52086059505	SPA-LED II N 6/2W WW 500LM ANTR	3000
5208605951	SPA-LED II S 6/2W WW 500LM ANTR	3000
520860595105	SPA-LED II SN 6/2W WW 500LM ANTR	3000
5208605952	SPA-LED II SR 6/2W WW 500LM ANTR	3000
520860595205	SPA-LED II SRN 6/2W WW 500LM ANTR	3000
520860596	SPA-LED II 6/2W NW 500LM ANTR	4000
52086059604	SPA-LED II 6/2W NW 500LM ANTR (12X)	4000
52086059605	SPA-LED II N 6/2W NW 500LM ANTR	4000
5208605961	SPA-LED II S 6/2W NW 500LM ANTR	4000

---

520860596105	SPA-LED II SN 6/2W NW 500LM ANTR	4000
5208605962	SPA-LED II SR 6/2W NW 500LM ANTR	4000
520860596205	SPA-LED II SRN 6/2W NW 500LM ANTR	4000
521060595	SPA-LED II 6/2W WW 500LM	3000
52106059504	SPA-LED II 6/2W WW 500LM (12x)	3000
52106059505	SPA-LED II N 6/2W WW 500LM	3000
5210605951	SPA-LED II S 6/2W WW 500LM	3000
521060595105	SPA-LED II SN 6/2W WW 500LM	3000
5210605952	SPA-LED II SR 6/2W WW 500LM	3000
521060595205	SPA-LED II SRN 6/2W WW 500LM	3000
521060596	SPA-LED II 6/2W NW 500LM	4000
52106059604	SPA-LED II 6/2W NW 500LM (12x)	4000
52106059605	SPA-LED II N 6/2W NW 500LM	4000
5210605961	SPA-LED II S 6/2W NW 500LM	4000
521060596105	SPA-LED II SN 6/2W NW 500LM	4000
5210605962	SPA-LED II SR 6/2W NW 500LM	4000
521060596205	SPA-LED II SRN 6/2W NW 500LM	4000

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).