

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB COMP V 133W 840 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT | High-bay armaturen tot 120 lm/W



VALUE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Industrie
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

Productvoordelen

- Modern exclusief ontwerp
- Energiebesparing tot 60 % vergeleken met conventionele Highbay armaturen
- 3 jaar garantie
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp

Productkenmerken


- Bedrijfstemperatuur: -20...45 °C
- Zwarte aluminium behuizing, deksel van gehard glas
- Opaal cover
- IP-klasse: IP65
- Levensduur (L70): tot 50.000 u
- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W

TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	133,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	580 mA
Inschakelstroom	8.70 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	19.72 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	22
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	16000 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	\leq 5 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	110 °

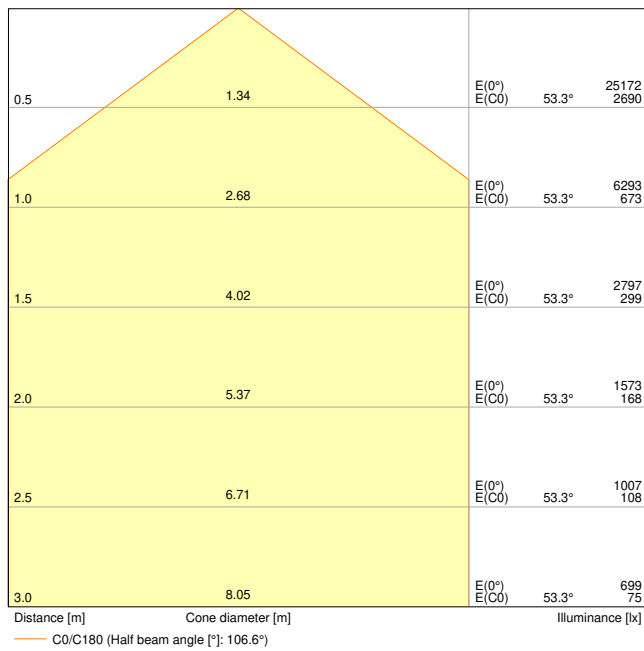


HB COMP V 133W 840 110DEG IP65

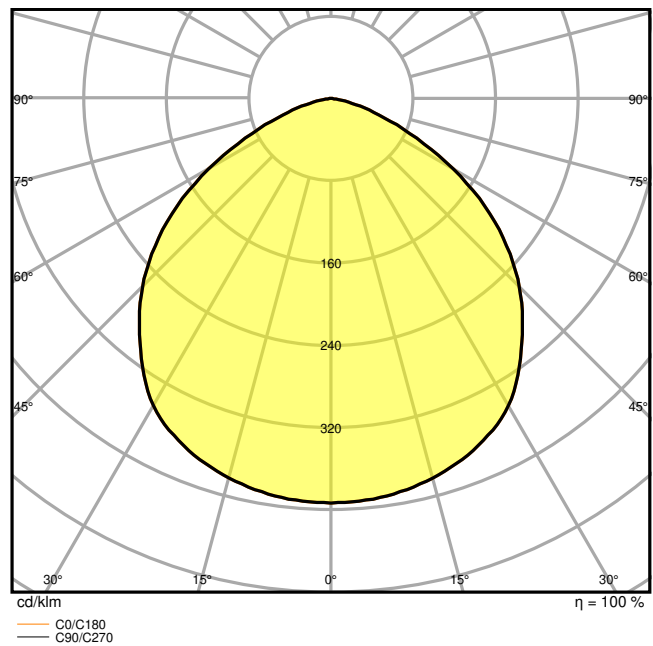

HB COMP V 133W 840 110DEG IP65

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	220,00 mm
Hoogte	50,00 mm
Product gewicht	1100,00 g
Kabellengte	500 mm



HB COMP V 133W 840 110DEG
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium

Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Mastmontage
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	> 100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFICATEN & NORMEN




Normen	CE / UKCA / CB / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee








Technische uitrusting



- Beugel beschikbaar
- Reflector beschikbaar als accessoire


DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI HighBay Compact V 110D
 Addon Technical Information	LS Insert HighBay Compact V 110D

Documenten en certificaten	Naam document
 Legal information	Legal insert HB VAL AND HB COMP V
 Declarations of conformity	EC Declaration HB COMP V
 Declarations Of Conformity UKCA	HB COMP V 110DEG IP65

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
 IES file (IES)	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65
 LDT file (Eulumdat)	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65
 ULD file (DIALux)	HB COMP V 133W 840 110DEG
 ROLF file (RELUX)	HB COMP V 133W 840
 UGR file (UGR table)	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65
 LDC typ cone	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65
 LDC typ polar	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65

CAD/BIM-bestanden	Naam document
 BIM_Revit_3D	High Bay Compact
 CAD_STEP_3D	HB COMP 133W


Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075708181	Verzenddoos 1	75 mm x 255 mm x 265 mm	1362.00 g	5.07 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.