



# FICHE PRODUIT

## DP VAL 1200 20W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Luminaires étanches, de forme classique



VALUE  
CLASS

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 3 ans

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement: 115 °
- Câblage traversant possible
- Boitier en polycarbonate




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	110 mA
Courant d'appel	12 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	110 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	62
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	80
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Distorsion harmonique totale	< 25 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

## Données photométriques

Flux lumineux	2400 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdc <sub>m</sub>
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	115 °

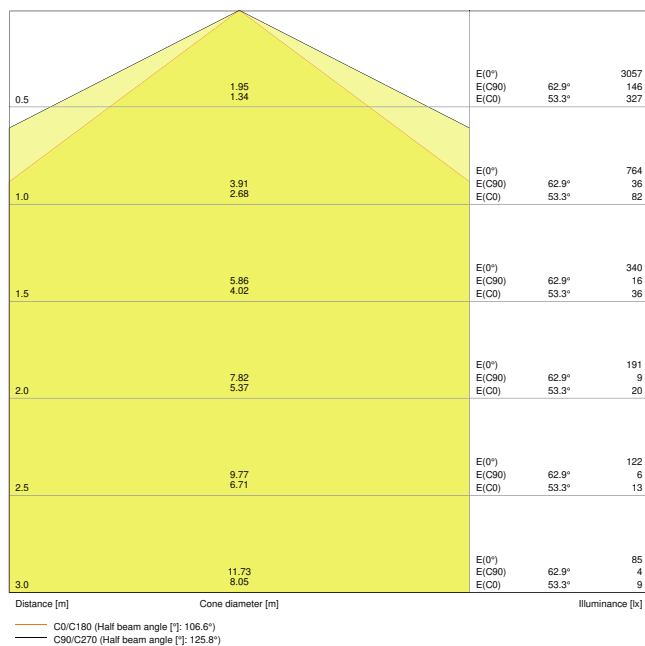

DP VAL 1200 20W 4000K IP65

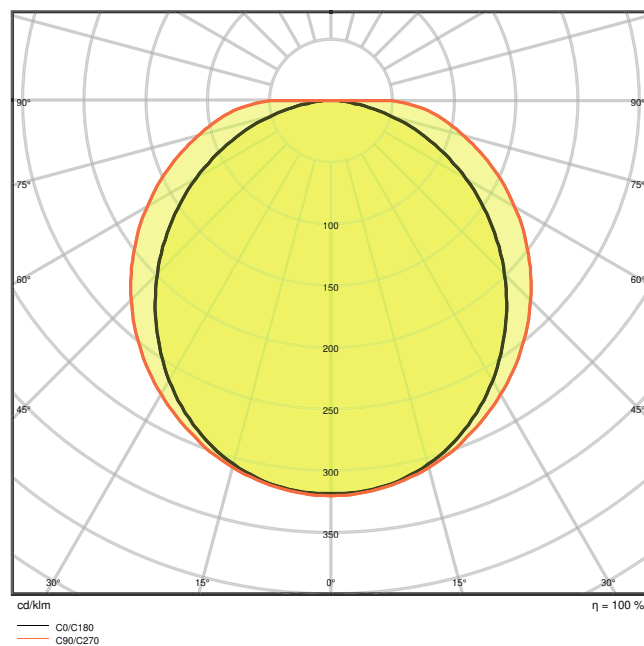

DP VAL 1200 20W 4000K IP65

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
Largeur	77,00 mm
Hauteur	68,00 mm
Poids du produit	1485,00 g

DP VAL 1200 IP65

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	180 mA
-------------------	--------


## CERTIFICATS ET NORMES




Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non








## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES



- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	UI_DAMP PROOF VALUE

Documents et certificats	Nom du document
 Addon Technical Information	LS Insert DP VAL IP65
 Declarations of conformity	CE DAMPPROOF Value 1.2 20W 840 4000K AC18149.
 Declarations Of Conformity UKCA	DP VAL 1200 IP65

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 IES file (IES)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
 LDT file (Eulumdat)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
 ULD file (DIALux)	DP VAL 1200 20W-4000K IP65
 ROLF file (RELUX)	DP VAL 1200 20W-4000K
 UGR file (UGR table)	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
 LDC typ cone	DP VAL 1200 20W 4000K IP65
 LDC typ polar	DP VAL 1200 20W 4000K IP65

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM_Revit_3D	Damp Proof Value
 CAD_STEP_3D	DP VAL 1200

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	DAMP PROOF VALUE 1200 20W 4000K IP65-fr

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075300781	Etui carton fermé 1	70 mm x 1,208 mm x 83 mm	1561.00 g	7.02 dm <sup>3</sup>
4058075300798	Carton de regroupement 6	1,225 mm x 181 mm x 230 mm	10353.00 g	51.00 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.