




PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Floor Corner Black 1400mm

RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern en slim stand armatuur voor indirecte verlichting met WiFi-technologie

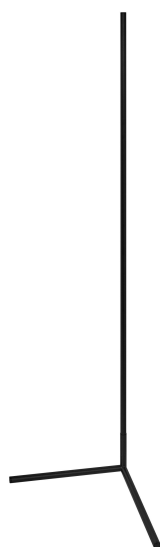

Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Home Entertainment gebieden
- Gaming hoeken
- Accentverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Slank en gestroomlijnd ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app
- Flexibele positionering
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek



- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	14,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	80,000 mA
Inschakelstroom	500 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	350 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1170 lm
Lichtstroom efficiëntie	25 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Lichtkleur	Tunable White / RGB
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

¹⁾ Door een reset uit te voeren, worden de standaardwaarden die door de fabrikant zijn ingesteld, hersteld.

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	365,00 mm
Breedte	365,00 mm
Hoogte	1400,00 mm
Product gewicht	1000,00 g

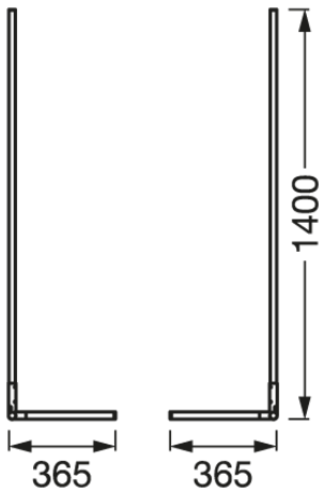

PGSMART WIFI FLOOR
CORNER1400 RGBTW
BKMIPRCmnk

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
----------------------------	---------

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

BATTERIJ

Type batterij	Li-metalen knoopcelbatterij
Batterijformaat	CR2025
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3 V
Nominale capaciteit batterij	160 mAh

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee



AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

Technische uitrusting

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI SMART WIFI FLOOR CORNER
 Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075765078	Vouwdoos 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1353.00 g	7.99 dm ³
4058075765085	Verzenddoos 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6293.00 g	41.91 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.