




# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Slim en modern staand vloerarmatuur voor indirecte verlichting met WiFi technologie

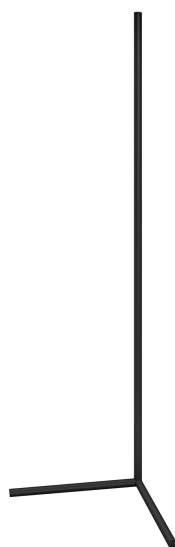

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Networkprotocol: WiFi
- Dimbaar, RGB en warm wit licht in één strip
- Indirecte verlichting



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	12,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	75,000 mA
Inschakelstroom	39 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	20
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,5$
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	825 lm
Lichtstroom efficiëntie	16 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	2700 K <sup>1)</sup>
Lichtkleur	Rood / Groen / Blauw / Tunable White
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

1) Door een reset uit te voeren, worden de standaardwaarden die door de fabrikant zijn ingesteld, hersteld.

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1420,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	72,00 mm
Product gewicht	1414,00 g
Kabellengte	1800 mm

SMART WIFI FLOOR CORNER  
RGBW

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

## NOODVERLICHTING

Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
---------------------------------------	---




## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE
--------	----

## Technische uitrusting

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

## DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBTW
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075665880	Vouwdoos 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm <sup>3</sup>
4058075665897	Verzenddoos 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.