


## PRODUCTINFORMATIEBLAD KNX IF 250

KNX interface for bi-directional communication between KNX system and DALI network | KNX-interface voor bi-directionele communicatie tussen KNX-systeem en DALI netwerk

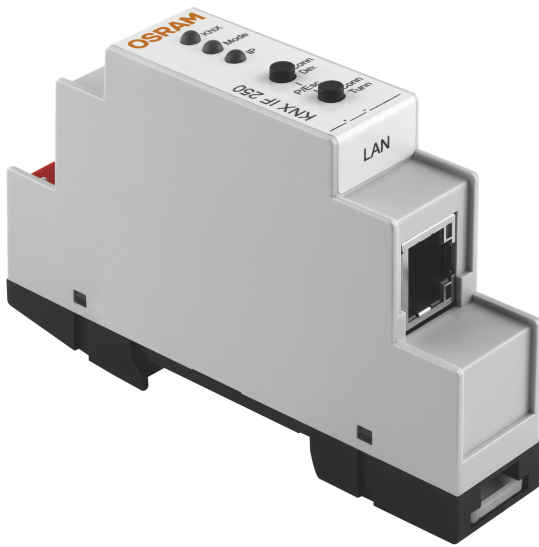

### Toepassingsgebieden

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

### Productvoordelen

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

### Productkenmerken


- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

## AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	90,0 mm
Breedte	18,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.0 mm
Hoogte	62 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	62 mm
Product gewicht	40,00 g

## KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-5...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...93 %

## MOGELIJKHEDEN

Type montage	Din-rail
--------------	----------

## CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	KNX
Normen	CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-25...70 °C
-------------------	-------------



## AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

– 250 KNX group objects

- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

---

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	KNX IF 250
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00

---

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172020008	Vouwdoos 1	122 mm x 76 mm x 44 mm	71.00 g	0.41 dm <sup>3</sup>
4062172020015	Verzenddoos 25	400 mm x 300 mm x 200 mm	2010.00 g	24.00 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.