


## FICHE PRODUIT

### OT 75/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies with 4DIM-DALI and NFC | Courant constant – Extérieur – Gradable

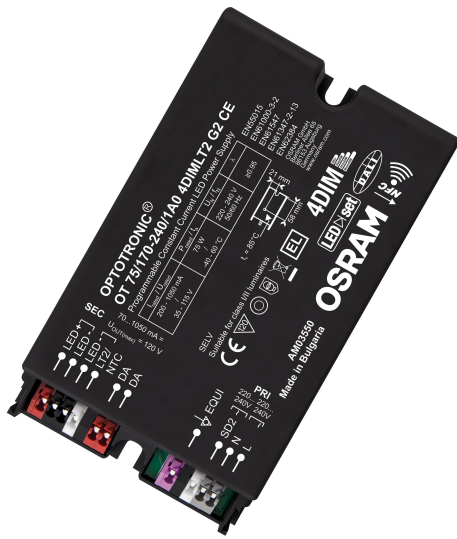

#### Zones d'application

- Street and urban lighting
- Industry
- Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54
- Suitable for use in outdoor luminaires of protection class I and II

#### Avantages du produit

- 4DIM functionality in one device (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Easy and fast wireless luminaire programming
- Very high efficiency
- Wide current output range: 200 mA...1050 mA
- High surge protection: up to 10 kV (in protection class I or II)
- Great flexibility due to wide operating temperature range of -40...55 °C or 60 °C
- Protection through double isolation between mains input and LED output

#### Caractéristiques du produit

- Supply voltage: 220...240 V
- Current output range: 70...1,050 mA
- Easy and fast wireless luminaire programming via NFC
- Flexible current setting with one additional wire (LEDset2)
- AstroDIM for autonomous dimming with five independent levels (astro, time mode)
- Allows for energy saving in twilight phases
- MainsDIM function for dimming via reduction of line voltage amplitude
- Isolated DALI interface for bidirectional telemanagement systems
- Standby power consumption: < 0.35 W

- Constant Lumen Output (CLO)
- Overtemperature protection via external NTC
- Integrated customizable thermal management (Driver Guard)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	75,00 W
Puissance de sortie	75 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	35...115 V
Plage de tension	220...240 V
Tension à l'entrée	170...240 V
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176...276 V <sup>2)</sup>
U-OUT	120 V
Intensité nominale	0 A
Intensité de sortie	250...1050 mA
Courant d'appel	54 A <sup>3)</sup>
Tolérance sur le courant de sortie	±3 % <sup>4)</sup>
Courant d'ondulation de sortie (100 Hz)	< 6 %
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz <sup>2)</sup>
Distorsion harmonique totale	< 5 % <sup>5)</sup>
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,98 <sup>6)</sup>
Efficacité du BE	93 % <sup>7)</sup>
Puissance dissipée	5,3 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	20
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	10 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	6 kV
Isolation galvanisée	SELV

1) Max. 75 % en mode de fonctionnement CC

2) Fusible supplémentaire nécessaire en fonctionnement CC

3) A 190  $\mu$ s

4) +/- 5% pour LEDset jusqu'à 300mA

5) À pleine puissance


6) À pleine charge

7) à 230 V, 50 Hz

## Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	133,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	122,5 mm
Largeur	77,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	77,00 mm
Hauteur	40,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40,00 mm
Section du câble au primaire	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Section du câble au secondaire	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder, côté primaire	8,5...9,5 mm
Poids du produit	300,00 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-40...+60 °C
Température maximale au point de test	85 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

## Durée de vie

Vie ECG	50000 h / 100000 h <sup>1)</sup>
---------	----------------------------------

<sup>1)</sup> A température maximale  $T_c = 85^\circ\text{C}$  / taux d'échec de 10% / A  $T_c = 73^\circ\text{C}$  / taux d'échec de 10%

## CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	4DIM / AstroDIM / DALI / MainsDIM / StepDIM
Plage de gradation	10...100 %

protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2,0 m <sup>1)</sup>
Pour appareil avec classe de protec	I / II

1) Les fils de sortie doivent être acheminés le plus près possible les uns des autres

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC / EL / RCM
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 62384 / Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 / Conformément à EN 61547 / Conformément à FCC 47 part 15 class B / Conformément à IEC 61000-3-2 / Conformément à IEC 61000-3-3 / Conformément à IEC 62386-101 / Conformément à IEC 62386-102 / Conformément à IEC 62386-207 / UL-8750
Classe de protection	I/II
Type de protection	IP20







## DONNÉES LOGISTIQUES




Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC	
--	--

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	User Instruction	OPTOTRONIC Outdoor
	Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 3806542
	Declarations of conformity	INOTEC-Conformity declaration AM03550 OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
	Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 3605907 (EN)
	Declarations of conformity	EATON(CEAG)-Conformity declaration AM03550 OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
	Certificates	VDE ENEC Certificate 40043863 appendix

Documents et certificats		Nom du document
	Certificats	CB Test Certificate DE1-60243
	Certificats	VDE EMC Certificate 40044675 (EN)
	Certificats	OT Outdoor CB DE1 62952 100220
	Certificats	VDE EMC Certificate 40038482
	Certificats	CCC Certificate 2018171002002244
	Certificats	OT 75 4DIM LT2 G2 EATON AM35338 210520
	Certificats	OT outdoor ENEC 40050684 100220
	Certificats	OT EMC 40050085 200220
	Certificats	OT 75 4DIM LT2 G2 INOTEC AM35338 210520
	Certificats	RCM Certificate CS10824N
	Certificats	VDE ENEC Certificate 40043863
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAD_STEP_3D	OT 75W 4DIM G2

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899981942	Sans emballage individuel 1			
4052899982031	Carton de regroupement 20	609 mm x 289 mm x 118 mm	6564.00 g	20.77 dm <sup>3</sup>
4062172279116	Carton de regroupement 10	300 mm x 210 mm x 100 mm	3223.00 g	6.30 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

