

## PRODUKTDATENBLATT OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



---

### Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen


---

### Produkteigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

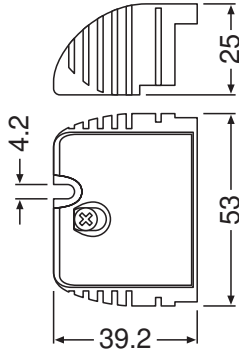

Länge	38 mm
Breite	53.0 mm
Höhe	25.0 mm
Produktgewicht	16,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen



Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 d/y bei 85%

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 CAD_STEP_3D	CC_E-Style
 CAD data 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899167896	Unverpackt 1		16.00 g	

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899095861	Versandschachtel 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.