

## PRODUCTINFORMATIEBLAD OT CABLE CLAMP D-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver toebehoren



---

### Toepassingsgebieden

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Productvoordelen

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Productkenmerken

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

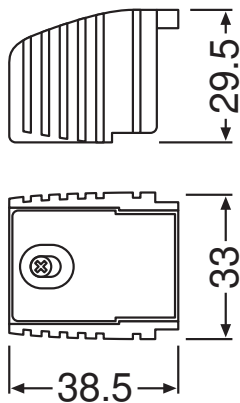

Lengte	38,5 mm
Breedte	33,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	33.0 mm
Hoogte	29,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	29.5 mm
Product gewicht	28,6 g

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN



Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

## DOWNLOADS

CAD/BIM-bestanden	Naam document
 CAD_STEP_3D	D-Style-CableClamp
 CAD data 3D PDF	CAD Data D-Style-CableClamp PDF

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899077904	Onverpakt 2	38 mm x 29 mm x 32 mm	28.60 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4052899077911	Verzenddoos 40	178 mm x 84 mm x 141 mm	1221.00 g	2.11 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.