


## PRODUKTDATENBLATT PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2

PrevaLED® COIN 111 COB G2 | LED-Module mit integrierter Optik und Kühlkörper

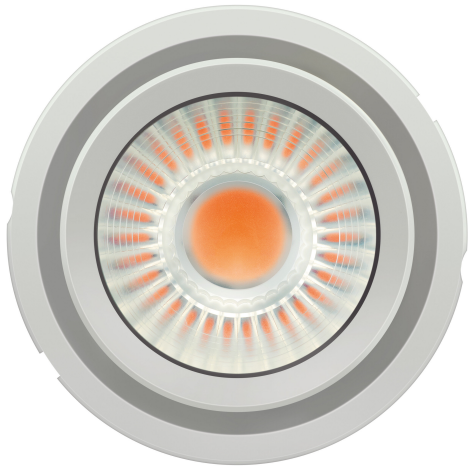

### Anwendungsgebiete

- Verkaufsräume, Shopbeleuchtung, Restaurants, Hotel- und Gastronomiebeleuchtung
- High-End-Wohnbeleuchtung
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Es ist nicht erlaubt, mehrere Module an einen LED Treiber parallel anzuschließen
- Es wird nicht empfohlen, mehrere Module an einen LED Treiber in Reihe anzuschließen
- Nicht in versiegelten Leuchten verwenden
- Vermeiden Sie es, das Objektiv mit Staub oder anderen Gegenständen zu bedecken

### Produktvorteile

- Kompaktes Design, kompatibel mit konventionellen AR111 Lampen
- Präzise optische Kontrolle und multi-shadow-freie Beleuchtung
- Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)

### Produkteigenschaften

- Konsistentes weißes Licht: < 2 SDCM (Schwellwerteinheit)
- TM30 compliant
- Hoher Lichtstrom bis zu 4900 lm
- Ausstrahlungswinkel: 15°, 24°, 40°, 60°
- Schutzart: IP20



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	36,70 W
Bemessungsleistung	36.70 W
Nennspannung	35 V
Eingangsspannungsbereich	31.8...39.7 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Nennstrom	1050,000 mA

### Photometrische Daten

Lichtausbeute	131 lm/W
Lichtstrom	4090 lm <sup>1)</sup>
Lichtstärke	8880 cd
Farbtemperatur	3900 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe LED	Weiß
Lichtfarbe (Bezeichnung)	4000 K
Standardabweichung des Farbabgleichs	2 sdc <sub>m</sub>
Bemessungsspitzenlichtstärke	8880 cd

1) 90 °


### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	37 °
Bemessungshalbwertswinkel	40.00 °
Startzeit	< 0.5 s
Warm-up time (60 %)	< 2,00 s

### LED MODULE INFORMATION

Anzahl LED je Modul	1
---------------------	---

### Maße & Gewicht

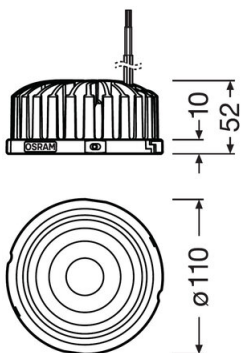

Länge	110,00 mm <sup>1)</sup>
Breite	110,00 mm
Höhe	52,00 mm
Durchmesser	110,0 mm
Produktgewicht	385,00 g

1) ±0.5 mm

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...+40 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt t <sub>c</sub>	100 °C
Betriebstemperaturbereich	-25...100 °C
Betriebstemperatur nach IEC 62717	80 °C

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	> 15000

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	<p>Perfekt auf OSRAM OPTOTRONIC® LED-Treiber abgestimmte Module (siehe entsprechende Tabelle) / Aktuelle lichttechnische Daten und wichtige Sicherheits-, Installations- und Anwendungsinformationen finden Sie unter <a href="http://www.osram.com/led-s">www.osram.com/led-s</a> / Alle technischen Parameter gelten für das ganze Modul. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. / Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. / Toleranz für optische und elektrische Daten: +/-10%</p>
-----------------------	---

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Nein
---------	------

**Zertifikate & Standards**

Normen	Gemäß IEC 62471 / Gemäß EN 60598-1 / Gemäß EN 60529 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN62031 IEC 605981 / CE
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	E
Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle	E



**LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-40...80 °C
------------------------	-------------

**Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015**

Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
------------------------------------	-----

**DOWNLOADS**

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
 IES file (IES)	PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2
 LDT file (Eulumdat)	PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2.1

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899621497	Faltschachtel 1	131 mm x 118 mm x 59 mm	423.00 g	0.91 dm <sup>3</sup>
4052899622128	Versandschachtel 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	5442.00 g	14.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.