




LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom

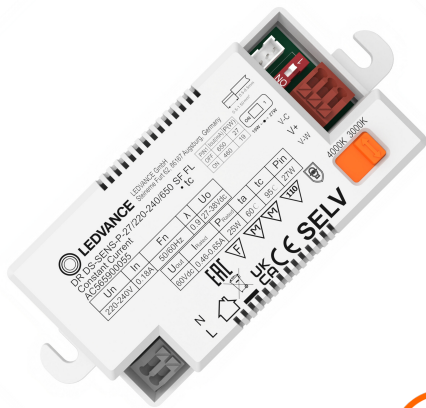

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	27,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	650 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	650 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------






AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Toegevoegde functie	EVERLOOP

Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

DOWNLOADS


Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI DR DS SENS P SF FL
 Legal information	Legal Insert SF FLAT Driver
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	DR DS-SENS-P
 Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292873	Vouwdoos 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm ³
4099854292880	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Productcode	Model	CCCT	W	h	h _{tot}	EMW	EMW	EMW	EMW
SF FLAT 220	DR DS SENS P SF FL	4000K	19	1000	140	-	-	-	-
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	3000K	19	1000	140	-	-	-	-
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	3000K	19	1000	140	-	-	-	-
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	4000K	27	1000	140	-	-	-	-
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	3000K	27	1000	140	-	-	-	-
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	4000K	27	1000	140	0.5	0.5	0.5	0.5
SF FLAT 240	DR DS SENS P SF FL	3000K	27	1000	140	0.5	0.5	0.5	0.5

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.