


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom

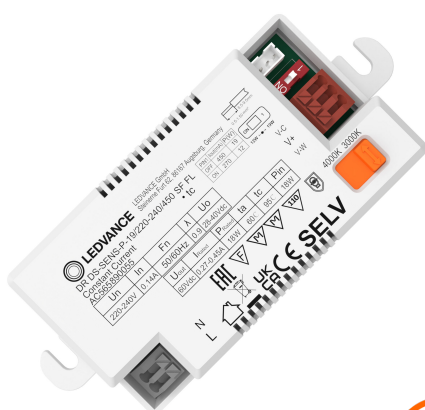

### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flickering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	19,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	450 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27\_450/650 SF  
FL

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	450 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------






## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Toegevoegde functie	EVERLOOP

## Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

## DOWNLOADS


Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI DR DS SENS P SF FL
 Legal information	Legal Insert SF FLAT Driver
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	DR DS-SENS-P
 Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292859	Vouwdoos 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4099854292866	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



SP FLAT 180 / 240	DR DS SENS P SF FL	CCCT	W	h	h <sub>tot</sub>	EMW	EMW <sub>max</sub>	EMW <sub>max</sub> (DC)	EMW <sub>max</sub> (AC)
180	DR DS SENS P SF FL	4000K	18	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	3000K	18	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	3000K	18	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	4000K	27	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	4000K	18	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	3000K	27	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	3000K	18	1000	140	-	-	-	-
240	DR DS SENS P SF FL	4000K	27	1000	140	0,5	0,5	0,5	0,5
240	DR DS SENS P SF FL	3000K	27	1000	140	0,5	0,5	0,5	0,5

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.