


FICHE PRODUIT

LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB

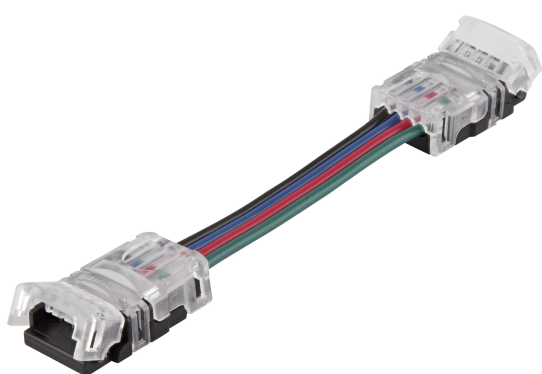

VALUE
CLASS

Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	3000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	98,5 mm
Longueur de câble	50 mm
Largeur	14,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14.6 mm
Hauteur	7,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.7 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm ²
Poids du produit	36,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent/Noir
--------------------	------------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Plage de température au point Tc	-15...+50 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075407862	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	37.00 g	0.05 dm ³
4058075407879	Carton de regroupement 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	3729.00 g	3.24 dm ³
4058075407886	Carton de regroupement 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	38057.00 g	41.50 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.