


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY -CSD/P2

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Connectoren voor LED strips

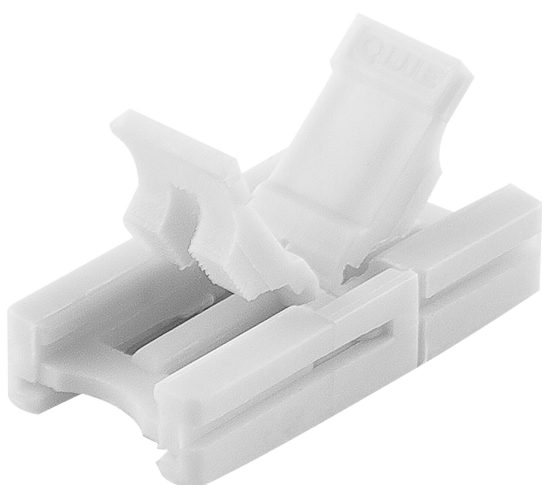

Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	20,9 mm
Breedte	10,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10.5 mm
Hoogte	4,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	4.5 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm ²
Product gewicht	1,5 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075727526	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.00 g	0.05 dm ³
4058075727533	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	248.00 g	1.44 dm ³
4058075727540	Verzenddoos 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2871.00 g	19.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.