


PRODUKTDATENBLATT

LS AY SUP -CP/P3/500/P

Connectors for TW LED Strips | Verbinder für TW LED-Bänder

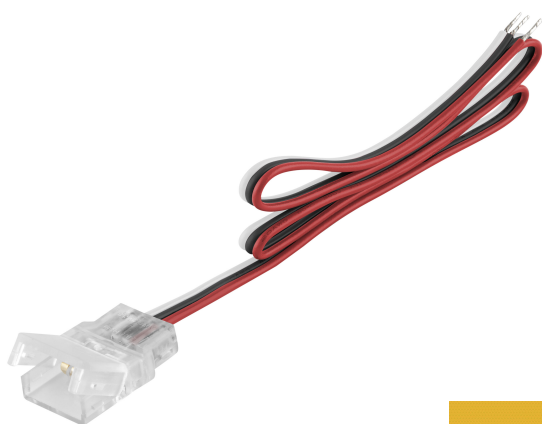

SUPERIOR
CLASS

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	0...36 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Länge	26,0 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	17.0 mm
Höhe	7.2 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.35...0.75 mm ²
Produktgewicht	14,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C


Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
-----------	------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	LED STRIP ACCESSORIES

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075451414	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm ³
4058075451421	Versandschachtel 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm ³
4058075451438	Versandschachtel 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.