

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N

LOW BAY FLEX 1500 DALI | Low-bay armaturen in lineair design, tot 160 lm/W met DALI-2 technologie



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Discounters, supermarkten
- Sporthallen
- Binnensportfaciliteiten

Productvoordelen

- Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 160 lm/W
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen
- Modern en robuust ontwerp
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~4 m tot ~14 m in 4000 K
- Doorvoerkabel al geïnstalleerd
- Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur
- Hoge kleurconsistentie: ≤ 3 SDCM




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	105 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	450 mA
Inschakelstroom	17.3 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	164 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	17
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	28
Arbeidsfactor λ	≥0,90
Totale harmonische vervorming	≤ 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	ELEKTRONISCH VOORSCHAKELAPPARAAT (E-VSA)

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	16800 lm
Lichtstroom efficiëntie	160 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	60 °

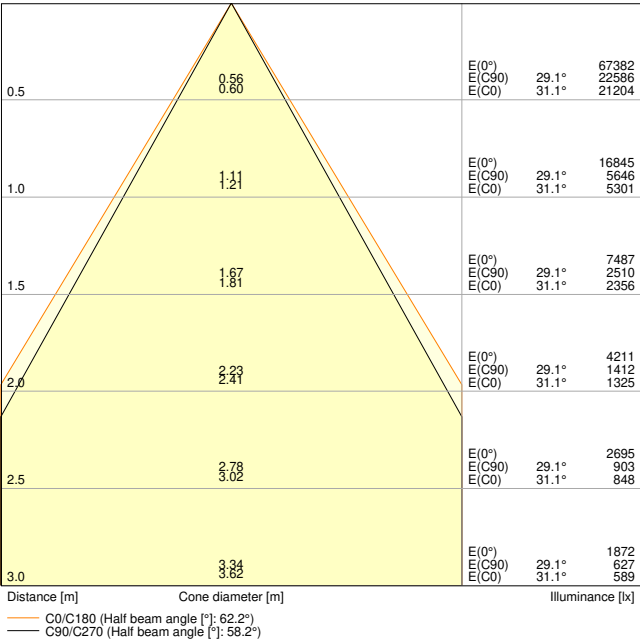


LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N

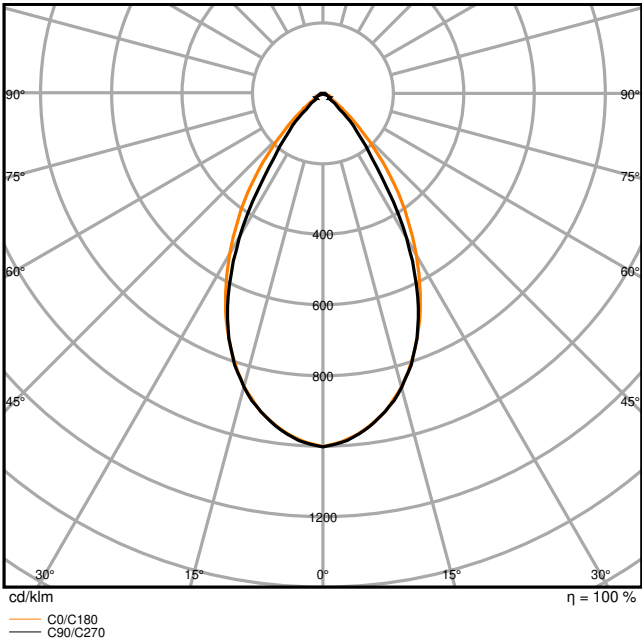

LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1527 mm
Breedte	115,00 mm
Hoogte	65,00 mm
Product gewicht	4150,00 g



LOW BAY FLEX 1500

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-25...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP23
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	L SURFACE SUSPENDED
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Aantal schakelcycli	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	460 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 10 %
Aanbevolen voorschakelapparatuur	TRIDONIC/LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE

NOODVERLICHTING

Wattage in noodbedrijf	18.9 W
Lichtstroom in noodwerking	2662 lm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075693722

Technische uitrusting

– Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	UI Lowbay Flex
	Addon Technical Information	LS Insert LB FLEX DALI
	Legal information	Legal Insert LB FLEX DALI
	Declarations of conformity	EU Declaration of conformity LB FLEX DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	LB FLEX DALI 840

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES file (IES)	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N
	LDT file (Eulumdat)	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N




Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ULD file (DIALux)	LB FLEX 1500 DALI P 105W
	ROLF file (RELUX)	LB FLEX 1500 DALI
	UGR file (UGR table)	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N
	LDC typ cone	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N
	LDC typ polar	LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM_Revit_3D	LOW BAY FLEX
	CAD_STEP_3D	LB FLEX 1500
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	LOW BAY FLEX 1500 DALI P 105W 840 N-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075676305	Vouwdoos 1	106 mm x 1,572 mm x 154 mm	4605.00 g	25.66 dm³
4058075676312	Verzenddoos 3	1,602 mm x 488 mm x 143 mm	16253.00 g	111.79 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

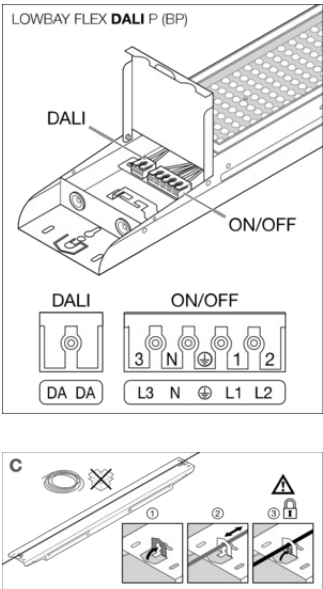

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.