

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

LOW BAY FLEX 1200 DALI | Low-bay armaturen in lineair design, tot 155 lm/W met DALI-2 technologie



### Toepassingsgebieden

- Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Discounters, supermarkten
- Sporthallen
- Indoor sportfaciliteiten

### Productvoordelen

- Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 155 lm/W
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen
- Modern en robuust ontwerp
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~ 4 m tot ~ 10 m in 4000 K
- Doorvoerkabel al geïnstalleerd
- Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur
- Hoge kleurconsistentie:  $\leq 3$  SDCM




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	73 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	320 mA
Inschakelstroom	17.3 A
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	164 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	23
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	36
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$
Totale harmonische vervorming	$\leq 20 \%$
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	ELEKTRONISCH VOORSCHAKELAPPARAAT (E-VSA)

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	11315 lm
Lichtstroom efficiëntie	155 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$< 3$ sdc <sub>m</sub>
Flikkervrij	Ja
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

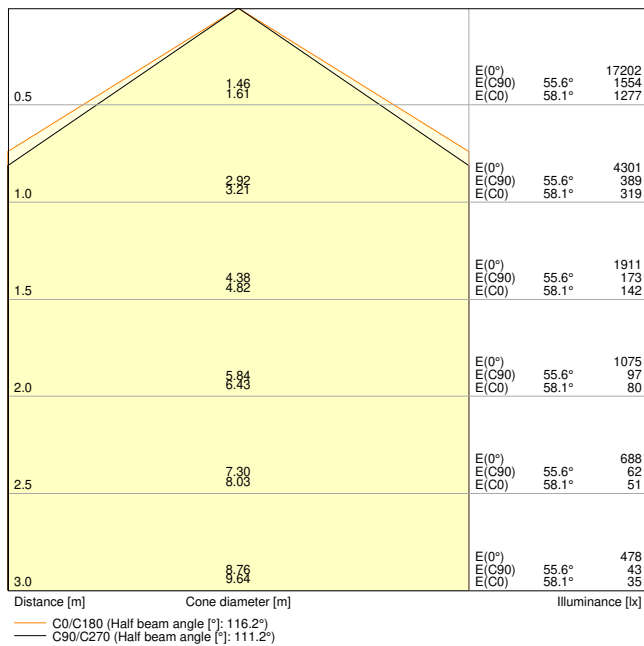


LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

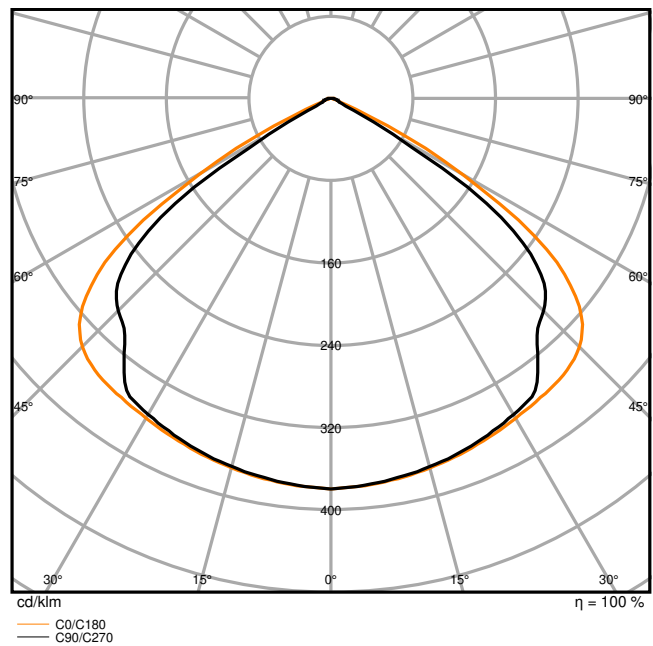

LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1236 mm
Breedte	115,00 mm
Hoogte	65,00 mm
Product gewicht	3300,00 g



LOW BAY FLEX 1200

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-25...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP23
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	L SURFACE SUSPENDED
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	83000 h
Aantal schakelcycli	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	310 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 10 %
Aanbevolen voorschakelapparatuur	TRIDONIC/LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE


## NOODVERLICHTING

Wattage in noodbedrijf	14.7 W
Lichtstroom in noodwerking	1787 lm

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee






## OPTIONELE ACCESSOIRES



Product afbeelding	Naam product	EAN
	LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075693722









## Technische uitrusting

– Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI Lowbay Flex
 Addon Technical Information	LS Insert LB FLEX DALI
 Legal information	Legal Insert LB FLEX DALI
 Declarations of conformity	EU Declaration of conformity LB FLEX DALI
 Declarations Of Conformity UKCA	LB FLEX DALI 840

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
 IES file (IES)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
 LDT file (Eulumdat)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW




Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ULD file (DIALux)	LB FLEX 1200 DALI P 73W
	ROLF file (RELUX)	LB FLEX 1200 DALI
	UGR file (UGR table)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	LDC typ cone	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	LDC typ polar	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM_Revit_3D	LOW BAY FLEX
	CAD_STEP_3D	LB FLEX 1200
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW-NL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075676220	Vouwdoos 1	106 mm x 1,282 mm x 154 mm	3688.00 g	20.93 dm <sup>3</sup>
4058075676237	Verzenddoos 3	1,312 mm x 488 mm x 143 mm	13163.00 g	91.56 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

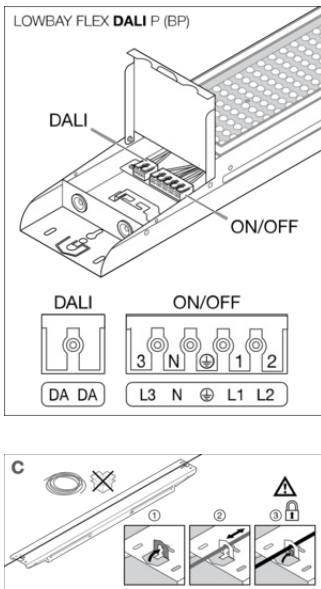

### Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benlux.ledvance.com/garantie](http://www.benlux.ledvance.com/garantie)

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.