

FICHE PRODUIT

SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anneau de recouvrement amovible (IK10)



Caractéristiques du produit


- Anneau pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	308 mm
Hauteur	57,0 mm
Poids du produit	280,00 g

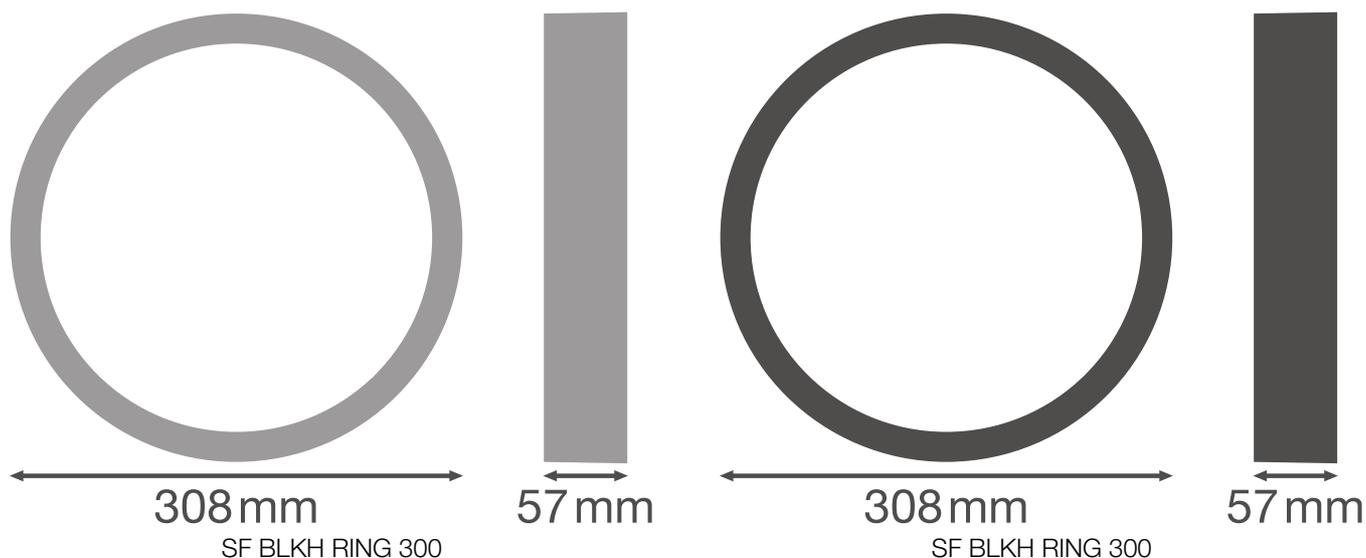

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
---------------------	-----------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	SURFACE BULKHEAD
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 WT 3000K
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 WT 4000K
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075399372	Etui carton fermé 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399389	Carton de regroupement 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.