

# FICHE PRODUIT

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel

---

### Zones d'application

- Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
- Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE



---

### Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)

---

### Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
- Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Poids du produit	1175,00 g

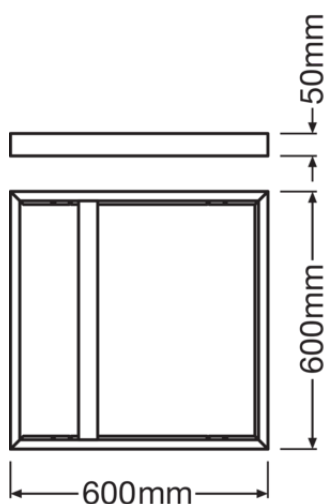

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50


## Matériau &amp; couleurs


Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	SURFACE MOUNT KIT 600 H50-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075826397	Etui carton fermé 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm <sup>3</sup>
4099854120756	Carton de regroupement 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.