


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Vochtbestendig armatuur voor dimbare LED TUBE

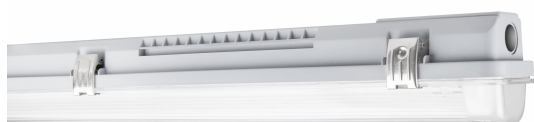

PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Dimbare installaties
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Dimbare EXTERNAL SYSTEM Driver is al geïnstalleerd
- Geschikt voor LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI 2.0-interface voor integratie van lichtmanagementsystemen
- Geïntegreerde elektrische zekering
- IP-klasse: IP65



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1585,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1110,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C

Kwikgehalte	0.0 mg
-------------	--------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

VOORSCHAKELAPPARATUUR

E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	≤ 5 %
------------------------------	-------




CERTIFICATEN & NORMEN




Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar
- Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	UI DP HOUSING DALI
	Legal information	LN INV DALI
	Declarations of conformity	CE Declaration DP HOUSING


Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING
CAD/BIM-bestanden	Naam document
 BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
 CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 1 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854146480	Vouwdoos 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1280.00 g	8.04 dm ³
4099854146497	Verzenddoos 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	8330.00 g	55.71 dm ³
4099854246050	Verzenddoos 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	12170.00 g	81.50 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

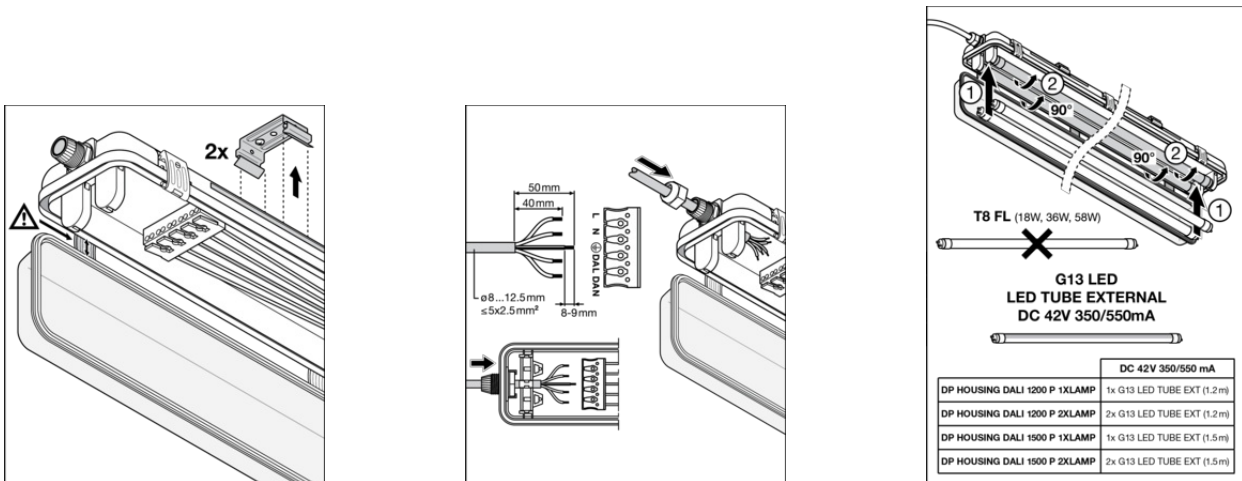

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.