

PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Feuchtraumleuchte für dimmbare LED-Röhren



Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Dimmbare Installationen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von LED Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Dimmbarer EXTERNAL SYSTEM Treiber ist bereits eingebaut
- Geeignet für LEDVANCE LED-Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI-2.0-Schnittstelle zur Integration in Lichtmanagementsysteme
- Integrierte elektrische Sicherung
- Schutzart: IP65



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4

Maße & Gewicht

Länge	1280,00 mm
Breite	65,00 mm
Höhe	70,00 mm
Produktgewicht	966,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose-Anschlussklemme, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G13

Vorschaltgerät

EVG - Ausgangs-Rippelstrom	≤ 5 %
----------------------------	-------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar
- Klammern aus Edelstahl und M20 Kabelverschraubung enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	UI DP HOUSING DALI
	Rechtliche Hinweise	LN INV DALI
	Konformitätserklärung	CE Declaration DP HOUSING

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
 CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 1 1200




Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	DAMP PROOF HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854146442	Faltschachtel 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	1096.00 g	6.49 dm ³
4099854146459	Versandschachtel 9	1,287 mm x 216 mm x 237 mm	10514.00 g	65.88 dm ³
4099854246036	Versandschachtel 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	13802.00 g	86.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

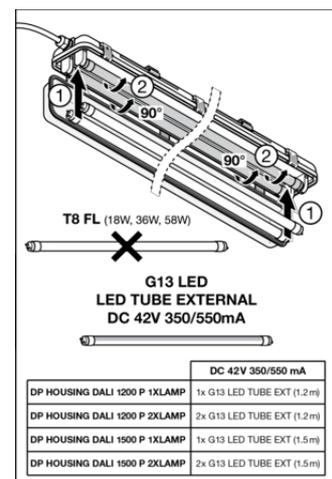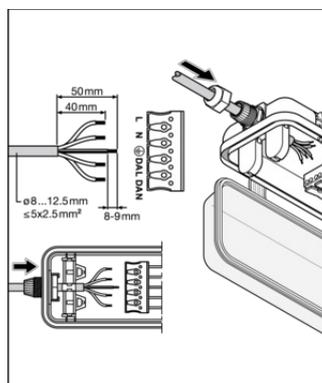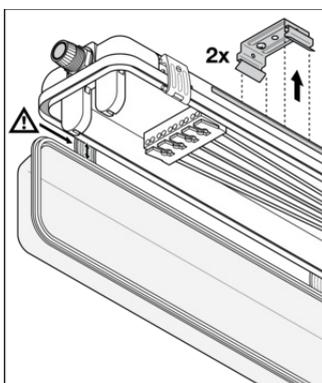

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.