

PRODUKTDATENBLATT

LN MAG BATTEN T5 568

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Umrüstsatz für die Modernisierung bestehender, metallischer Deckenleuchten (T8 und T5 Fluorescent) auf energiesparende LED-Technik
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie
- Flure, Foyers, Wartezonen

Produktvorteile

- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke installiert bleiben
- Betriebsgeräte und Verdrahtung können ggf. in der alten Leuchte verbleiben
- Leichte Austauschbarkeit der LED TUBE T5 AC ermöglicht Partizipation am Fortschritt der LED-Technologie über die Zeit
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- Integrierte Feinsicherung für zusätzlichen Schutz
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V
- Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- Starke Neodym-Magnete



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	568,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	45,00 mm
Produktgewicht	380,00 g
Kabellänge	400 mm



LN MAG BATTEN T5 568

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G5




Zertifikate & Standards


Normen	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
---------------------	---

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	LN MAG BATTEN T5
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Konformitätserklärung	LN MAG BATTEN T5 568




Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568-DE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854009723	Faltschachtel 1	70 mm x 582 mm x 37 mm	438.00 g	1.51 dm ³
4099854009730	Versandschachtel 10	604 mm x 372 mm x 90 mm	4756.00 g	20.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

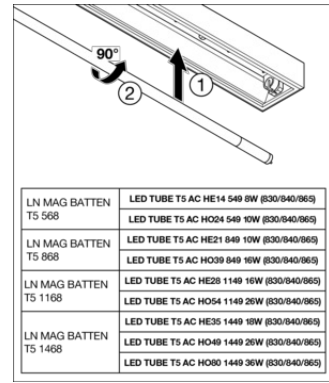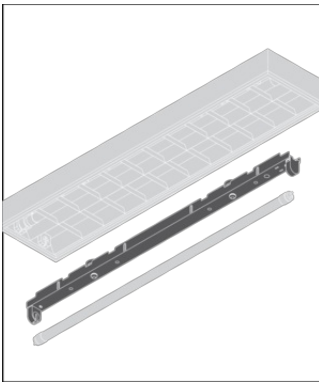

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.