


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Fuji 3XPendant PL 13W 930 Black

Decor Fuji | Decoratieve lampen van metaal met geïntegreerde LED

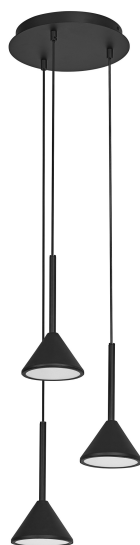

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Geometrische vormen ontmoeten een gelijkmatige verlichting
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Twee opties voor eenvoudige wandinstallatie (via EU-stekker met kabel of directe bedrading)
- Aan-/uitschakelaar op behuizing voor gemakkelijke bediening
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Optional 1.5m cable provided with fitted EU plug (only for wall luminaire)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	13,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	75,000 mA
Inschakelstroom	0.075 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	1400 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	23
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	39
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,7$
Totale harmonische vervorming	$< 70 \%$
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	500 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	990 lm
Lichtstroom efficiëntie	40 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	290,00 mm
Hoogte	1500,00 mm
Product gewicht	2150,00 g



DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W
830 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from August 2024
-------------------	----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK
 Legal information	DECOR FUJI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841840	Vouwdoos 1	222 mm x 322 mm x 383 mm	2520.00 g	27.38 dm ³
4058075841857	Verzenddoos 2	467 mm x 342 mm x 410 mm	6002.00 g	65.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.