


PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Mobile Leuchten für den Aussenbereich

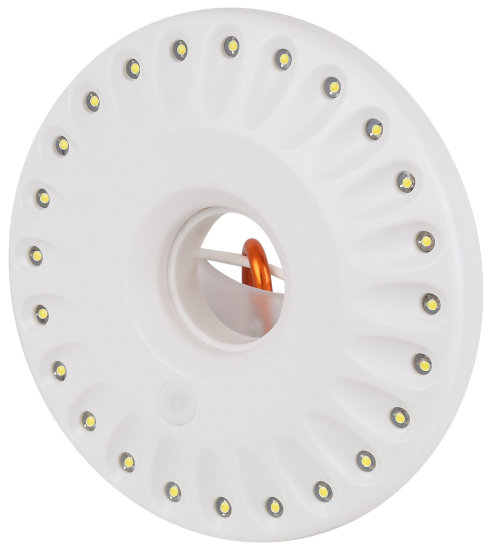

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,20 W
Einschaltstrom	260 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	120 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Durchmesser	120,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	67,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	High Impact Polystyrene (HIPS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175664	Faltschachtel 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm ³
4099854175671	Versandschachtel 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.