

# PRODUCTINFORMATIEBLAD


## OFFICE LINE WRAP 0.6M 20W 840 DIM RC

Office Line Double Wrap | Plafondarmatuur voor kantoren met prismatische diffusor

---

### Toepassingsgebieden

- Kantoorverlichting

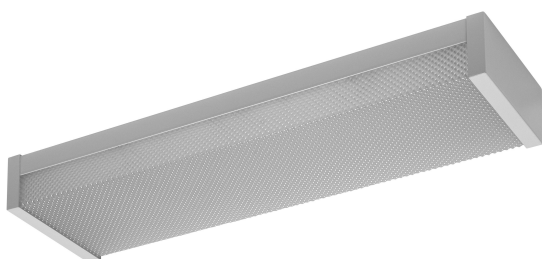

---

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp voor kantoor toepassingen
- Prisma diffuser om het licht te verzachten en te verspreiden
- Dimmen via meegeleverde afstandsbediening

---

### Productkenmerken

- Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m
- Levensduur: max. 50.000 u



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	91,000 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	56 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	96
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	76
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	122
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2300 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2600 lm
Lichtstroom efficiëntie	115 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1$
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0.4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	95 ° x 90 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	600,00 mm
Breedte	163,10 mm
Hoogte	71,60 mm
Product gewicht	1150,00 g



OFFICE LINE WRAP 0.6M 20W  
840DIM RC

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polystyrene (PS)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK02
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

Batterijformaat	CR2025
-----------------	--------

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf november 2023
Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	Office line wrap
 Legal information	OFFICE LINE WRAP RC
 Declarations of conformity	CE Declaration Office Line Wrap
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Office Line Wrap

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075830912	Vouwdoos 1	76 mm x 171 mm x 607 mm	1383.00 g	7.89 dm <sup>3</sup>
4058075830929	Verzenddoos 4	682 mm x 225 mm x 365 mm	6214.00 g	56.01 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.