


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Wandarmatuur met indirect licht

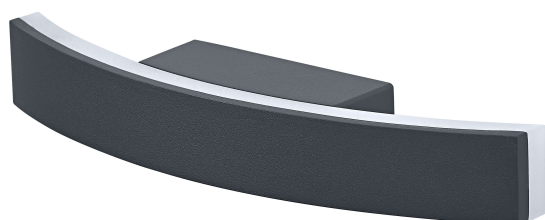

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Aluminium behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	7,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	35,000 mA
Inschakelstroom	4,5 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	150
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	190
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	300
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	≤ 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	280 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	750 lm
Lichtstroom efficiëntie	40 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0,4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	355.00 °
UGR longitudinal	< 25

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	270,00 mm
Breedte	37,00 mm
Hoogte	58,00 mm
Product gewicht	350,00 g

ENDURA STYLE BOW WALL DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK07
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LICHTBRON

EEI – Energie label	E
---------------------	---

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-





CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA STYLE BOW WALL DG
 Legal information	Legal insert
 Declarations of conformity	ENDURA STYLE BOW WALL DG
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075564589	Vouwdoos 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm ³
4058075564596	Verzenddoos 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	1701.00 g	5.38 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.