

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Frame 60cm Post E27

ENDURA® FRAME | Luminaires intemporels avec corps en aluminium et diffuseur en verre



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: clair
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

## Données photométriques

|  |     |
|--|-----|
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 110,00 mm |
| Largeur          | 110,00 mm |
| Hauteur          | 600,00 mm |
| Poids du produit | 1413,00 g |

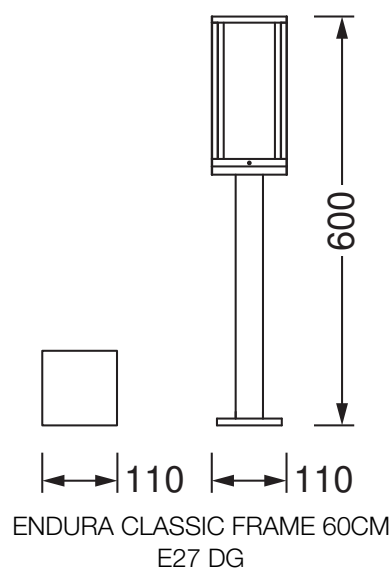

## Matériau &amp; couleurs

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
| Couleur du teinte  | Gris foncé |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Matériau de corps     | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Verre    |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

## APPLICATION & MONTAGE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Sol                         |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Non                         |
| Référence de la douille                  | E27                         |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|   |              |
|---|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|


## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT




|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats  | Nom du document |
|---|-----------------|
|  User Instruction | ENDURA CLASSIC  |

| Documents et certificats   | Nom du document        |
|--|------------------------|
|  Legal information               | Legal insert I-Outdoor |
|  Declarations of conformity      |                        |
|  Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM without EMC  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075554412 | Etui carton fermé<br>1           | 120 mm x 120 mm x 610 mm                  | 1500.00 g          | 8.78 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554429 | Carton de regroupement<br>2      | 630 mm x 265 mm x 142 mm                  | 6590.00 g          | 23.71 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.