

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne aluminium armaturen met amberkleurige of heldere glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: amber of helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

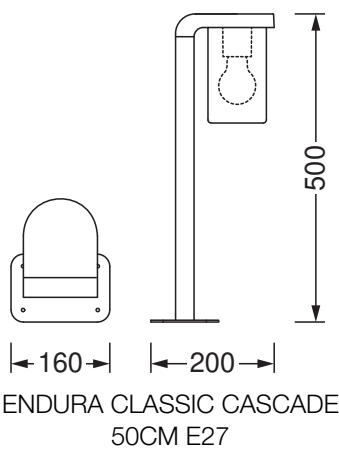
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

**Fotometrische gegevens**

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	200,00 mm
Breedte	160,00 mm
Hoogte	500,00 mm
Product gewicht	1540,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

## NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------




## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 25W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA CLASSIC CASCADE
 Legal information	Legal insert I-Outdoor
 Declarations of conformity	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554351	Vouwdoos 1	180 mm x 220 mm x 520 mm	1842.00 g	20.59 dm <sup>3</sup>
4058075554368	Verzenddoos 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609.00 g	49.25 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.