


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting

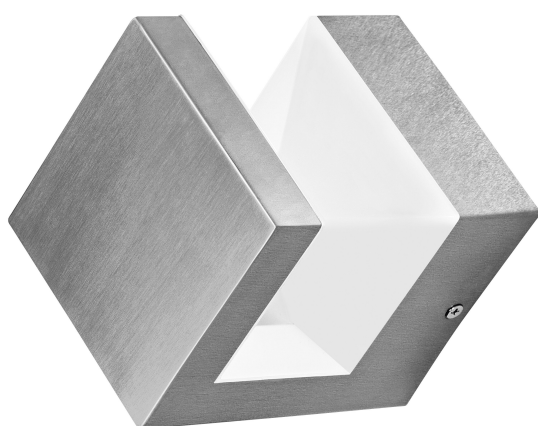

### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	9,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

**Fotometrische gegevens**

Lichtstroom	600 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1000 lm
Lichtstroom efficiëntie	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Stralingshoek	90 °

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	125,00 mm
Breedte	100,00 mm
Hoogte	100,00 mm
Product gewicht	650,00 g



ENDURA STYLE PYRAMID WALL  
8W SI

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Steel
Kleur behuizing	Steel

Body materiaal	Stainless steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




## CERTIFICATEN & NORMEN


Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA STYLE PYRAMID
 Legal information	Legal insert
 Declarations of conformity	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075477896	Vouwdoos 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm <sup>3</sup>
4058075477902	Verzenddoos 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.