


# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Shelf 400mm

LINEAR SHELF | Beleuchtete Regale für verschiedene Anwendungsbereiche

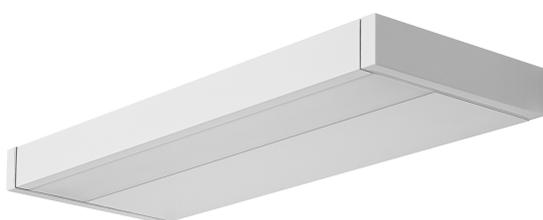

### Anwendungsgebiete

- Küchen, Arbeitsbereiche
- Badezimmer (IP44)
- Wohnräume
- Nur für Innenraumbeleuchtung

### Produktvorteile

- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen
- Einfache und schnelle Installation
- Ideale Kombination aus Funktionalität und Design

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 3.000 K



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	6,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	31,000 mA
Einschaltstrom	2 A
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	120
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	120
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	192
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	< 70 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	550 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	700 lm
Lichtausbeute	91 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcn
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

### Maße & Gewicht

Länge	400,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	30,00 mm
Produktgewicht	760,00 g

LINEAR SHELF 400 7.3W 840 WT

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminum Plastic
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	LINEAR_SHELF
 Konformitätserklärung	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075575738	Faltschachtel 1	51 mm x 135 mm x 430 mm	921.00 g	2.96 dm <sup>3</sup>
4058075575745	Versandschachtel 8	425 mm x 420 mm x 160 mm	8121.00 g	28.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.