PRODUKTDATENBLATT
CONNECTED SENSOR HB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY | Sensor für LED TUBE CONNECTED Röhre

Anwendungsgebiete

- Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54)
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore
- Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von –20…+50 °C
- Industrie

Produktvorteile

- Netzwerk mehrerer Sensoren möglich
- Steuerung von kompatiblen Produkten auch ohne Internetverbindung oder Smart Devices
- Einfache Installation und Nutzung

Produkteigenschaften

- Intelligenter kabelloser PIR-Bewegungssensor
- Montagehöhe: 4…14 m
- Zweistufiges Dimmen: 20 % und 100 % Lichtleistung
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network)
- Connected Tube kann nur mit dem SubstiTube Connected Sensor betrieben werden

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1 W
Nennspannung	220…240 V
Betriebsart	Netzspannung
Stromart	Wechselstrom (AC)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Netzfrequenz	50 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	180 °

Maße & Gewicht

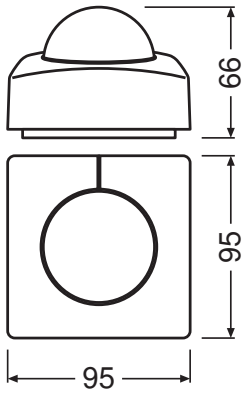

Durchmesser	126,0 mm
Produktgewicht	375,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20…+50 °C

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilberfrei	Ja

Zertifikate & Standards

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Schutzart	IP54
Normen	CE

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	CONNECTED SENSO

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20…+50 °C

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	95,0 mm
Höhe	65.0 mm
Breite	95.0 mm

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	User Instruction	Connected Sensor ST8
PDF	Konformitätserklärung	CE Connected Sensor

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075232983	Faltschachtel 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm^3
4058075232990	Versandschachtel 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.