



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
YMz1K Cca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 175053

04-01-2023

Omschrijving

3 G 120 svss

Toepassing:


Halogeenvrije sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid.

Kenmerken (eigenschappen):

- KEMA-KEUR
- Halogeenvrij

Adercodering:

HD308 S2

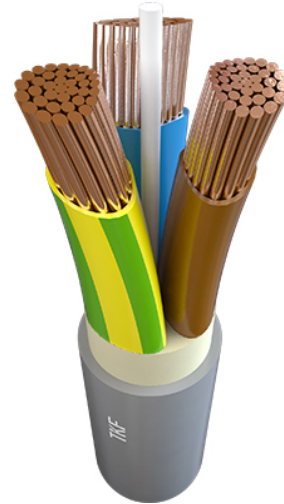

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
Type	YMz1K Cca 0,6/1 kV
Netto Gewicht	4,034 kg/m
Mantelstempeling	{Length} TKF - YMz1K Cca-s1,d1,a1 0,6/1 kV 3G120svss [-CE-] DoP: DoP0008 TWENKAPLUS KEMA-KEUR HALOGEN FREE {Batch}

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(175053 / 8713182269890)	1000 MTR
Haspel à 500	(175053H X 500/20 / 8713182279783)	1 PCE
Haspel à 1000	(175053H X 1000/30 / 8713182279776)	1 PCE

Constructie kenmerken

Normering	K42D-1-5-C / HD 604-5-C / NEN 3618 / EN 50575
-----------	---



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
YMz1K Cca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 175053

04-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	120 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Norm geleidermateriaal	IEC 60228
Geleidervorm	Sectorvormig
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Aderkleuren	Groen/Geel - Blauw - Bruin
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Samenslag	Geslagen met een vaste spoed + vulling
Mantelmateriaal	MBZH
Mantelkleur	Grijs
Nom. geleiderdiameter	14,5 mm
Sectorhoek Geleider	120 °
Sectorbreedte Geleider	18,3 mm
Sectorhoogte Geleider	11,5 mm
Isolatiedikte	1,2 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	13,9 mm
Dikte buitenmantel	2,1 mm
Buitendiameter circa	37 mm



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
YMz1K Cca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 175053

04-01-2023

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja

Technische kenmerken

Min. buigstraal tijdens verlegging	370 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	296 mm
Trekkracht met kop	10.000 N
Trekkracht met kous	4.105 N
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Minimale installatietemperatuur	0 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	0 / 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 70 °C



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
YMz1K Cca 0,6/1 kV

Artikelnummer: 175053

04-01-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	0,6 kV
Nom. spanning U	1 kV
Testspanning	3,5 kV
Geleider DC weerstand @ 20°C	0,153 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit (nom.)	0,261 μ F/km
Inductie	0,17 mH/km
Kortsluitstroom geleider (5 sec)	6,2 kA
Kortsluittemperatuur geleider	250 °C