

## Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINDICHT® BL-M

**Montage / Assembly:**

SKINDICHT BL-M in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).  
*Screw SKINDICHT BL-M into housing (A) (Tightening torque M).*

**Schutzart / Protection class:**


IP 54 nach / *in acc. to* EN 60 529 (Ohne / *without* O-Ring)  
 IP 66, IP 68 (10bar/30min) nach / *in acc. to* EN 60 529 (Mit / *with* O-Ring)  
 Type 1 nach / *in acc. to* UL50E (Ohne / *without* O-Ring)  
 Type 1, Type 12 nach / *in acc. to* UL50E (Mit / *with* O-Ring, ausgenommen / *except* M75x1,5)

**Temperaturbereich / Temperature range:**

-20°C bis / *up to* +100°C

**Hinweis / Note:**

1. Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.  
*The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.*
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*

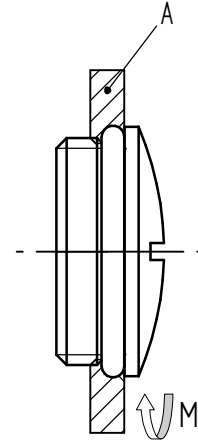

Ohne Gegenmutter:  
 NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!  
*Usage without Locknut:  
 FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!*

**Technische Tabelle / Technical table:**

Artikel / Part	Für Gewindebohrung nach DIN EN 62444 <i>For threaded holes acc. DIN EN 62444</i>	Drehmoment M / <i>Tightening torque</i> M (Nm)	Zulassung / <i>Approval</i>
			cURus*
SKINDICHT® BL-M 12	M 12x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 16	M 16x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 20	M 20x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 25	M 25x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 32	M 32x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 40	M 40x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 50	M 50x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 63	M 63x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 75	M 75x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 12 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 12x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 16 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 16x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 20 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 20x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 25 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 25x1,5	2	✓
SKINDICHT® BL-M 32 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 32x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 40 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 40x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 50 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 50x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 63 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 63x1,5	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 75 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 75x1,5	2,5	-

\*File no. E79903