

# PRODUKTDATENBLATT

## SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



---

### Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Durchmesser	308 mm
Höhe	57,0 mm
Produktgewicht	280,00 g

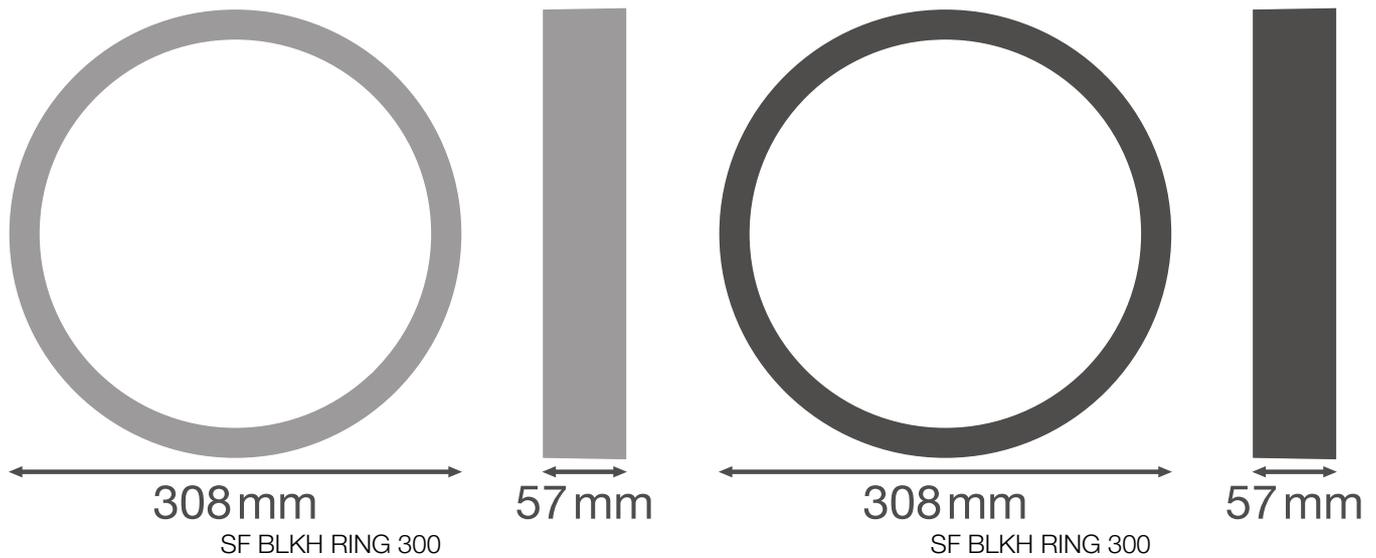

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

### Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	SURFACE BULKHEAD

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 BK 3000K
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 BK 4000K

CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD RING 300 BK-DE

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399396	Faltschachtel 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm <sup>3</sup>
4058075399402	Versandschachtel 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.